

# Schaltanleitungen für Görler-Oszillatoren, ZF-Bandfilter und HF-Transformer














## Oszillatoren

Type	ZF - kHz	Wellenbereich	Mischröhre	Schaltbild	Preis RM
F 35	1600	200 — 2000 m	CCH 1 ACH 1 ECH 11	764	6,—
F 145	442	200 — 2000 m	AK 2 CK 2	934	7,20
F 178	442	20 — 50 m 200 — 2000 m	AK 2 ECH 11	770 1035	13,50
F 274	468	13 — 68 m 200 — 2000 m	AH 1 u. AC 2 ECH 11	889 1028	27,—

## Zwischenfrequenz-Bandfilter


Type	ZF - kHz	Bandbreite kHz	Schaltbild	Preis RM
F 55	1600	9	771	8,—
F 148	375	Sperrkreis-Kopplung	813	6,60
F 156	1600	Sperrkreis-Kopplung	772	6,—
F 157	442	3 — 12 veränderbar	718 719	9,—
F 158	442	4 — 12 veränderbar	890	11,40
F 159	468	4 — 12 veränderbar	890	11,40
F 167	442	4 — 12 veränderbar	1013	11,40
F 168	468	4 — 12 veränderbar	1013	11,40

**Julius Karl Görler, Transformatorenfabrik, Berlin-Charlottenburg 1,**  
Tegeler Weg 28-33, Fernsprecher: 30 02 26.

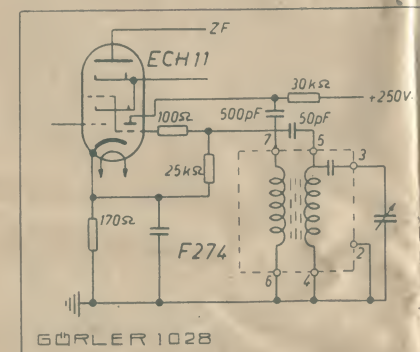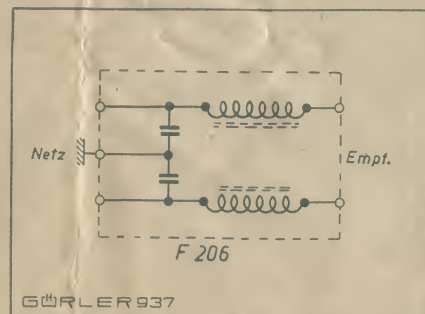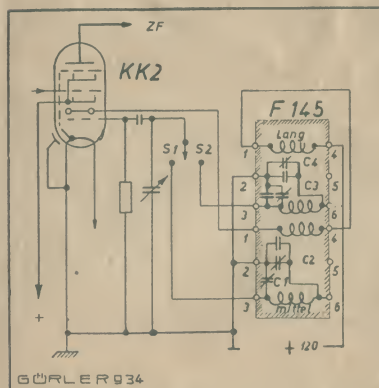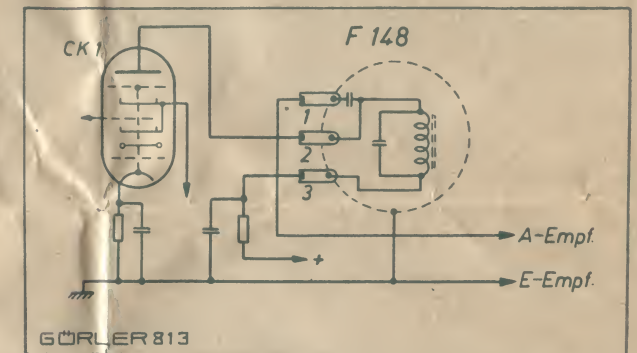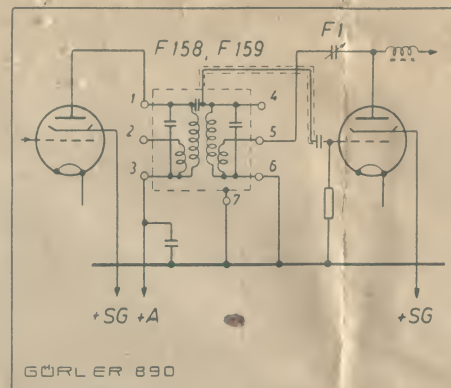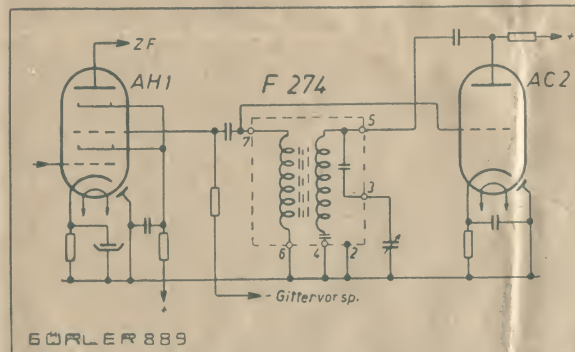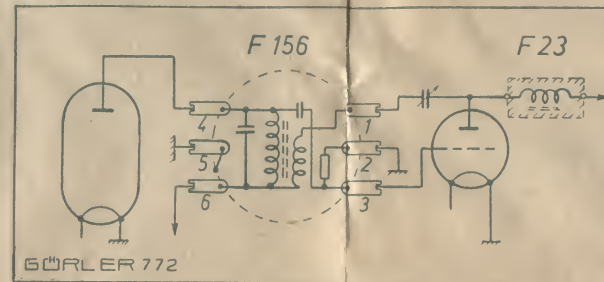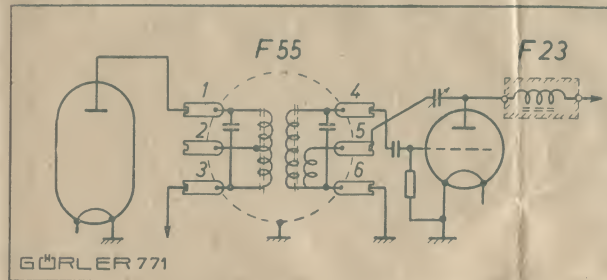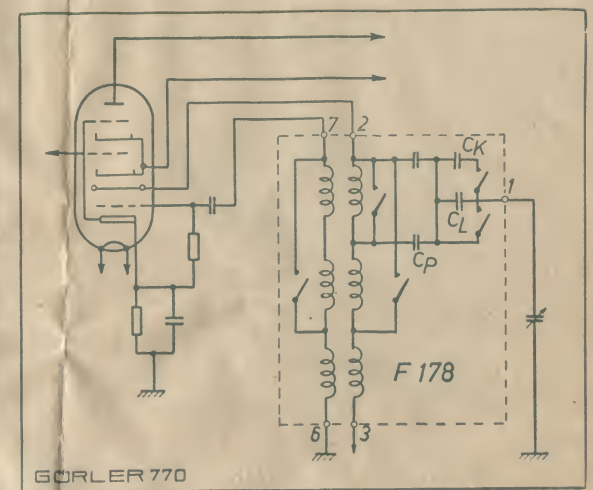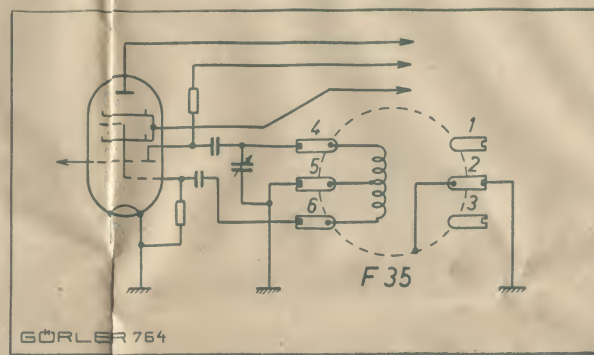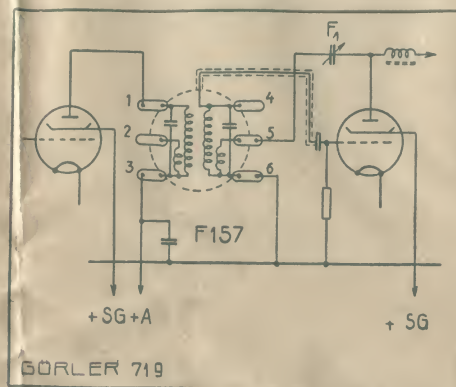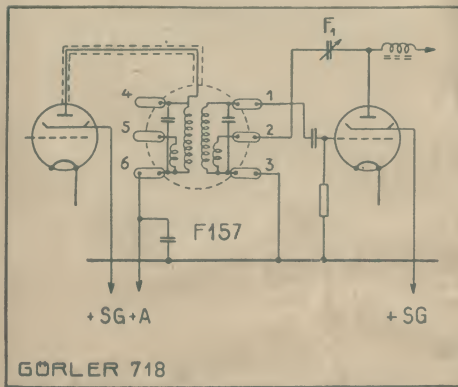

Anschlußbezeichnung F 167/F 168:

- 1 Anode
- 2 Anzapfung
- 3 + Anodenspannung
- 4 Gitter
- 5 Anzapfung
- 6 Gittervorspannung
- 7 Rückkopplungs-Spule

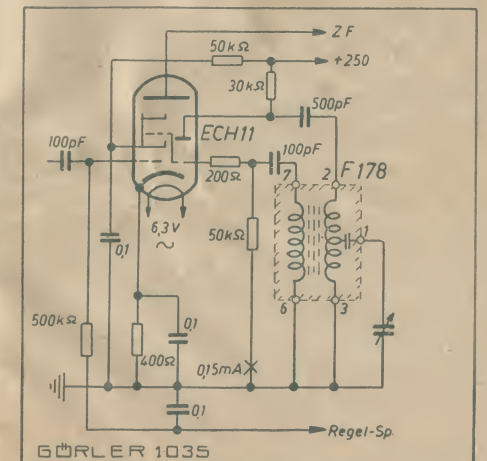



## Görler-HF-Störfilter

dienen zur Beseitigung von HF-Störspannungen, die aus dem Lichtnetz in den Empfänger gelangen.

**Type F 122** — Vorsatz-Filter

Preis **RM 12,—**

**Type F 206** — Einbau-Filter (Schaltbild 937)


Preis **RM 6,75**

## Görler-HF-Transformer

**Type F 42** — Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m.

Preis **RM 5,10**


Besonders geeignet für Batterie- u. Reiseempfänger mit niedriger Anodenspannung.



GÖRLER 670

Anschlußbezeichnungen

für F 42

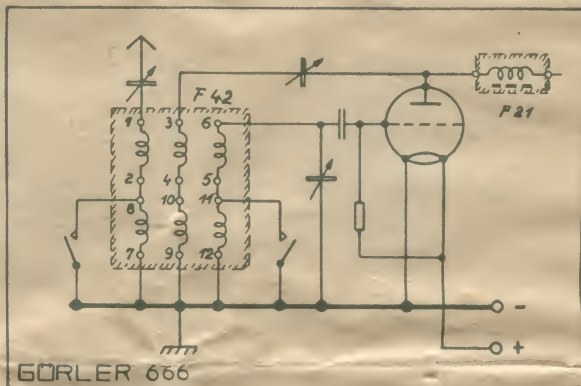


**Type F 141:** Antennentransformer mit hochinduktiver Antennenankopplung. Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m.

Preis **RM 5,70**




Type F 141



F 116

Anschlußplan für F 141 und F 116 im Einkreis:

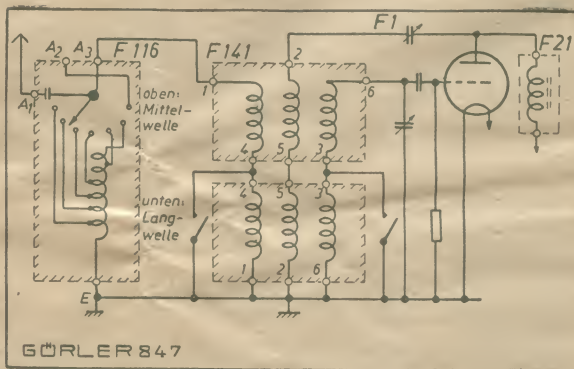


**F 116:** Antennenwähler zur Grobabstimmung der Antenne.

Preis **RM 4,80**

**Type F 143:** Antennentransformer mit niederinduktiver Antennenankopplung, Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m. Preis **RM 5,10**




Type F 143



F 40

Anschlußplan für F 143 mit F 40:

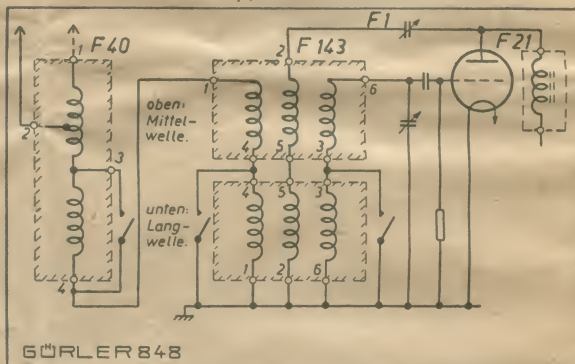

**F 40** dient zur Verschiebung der Antennenresonanz, besonders für HF-Transformer F143 geeignet lt. Schaltbild Nr. 848.


Preis **RM 1,50**

**Type F 144:** Audion-Transformer für Zwei- und Mehrkreis-Empfänger. Wellenbereich: 200—600, 800—2000 m. Preis **RM 5,10**



Type F 144

Anschlußplan für F 144 im Zweikreis-Empfänger.

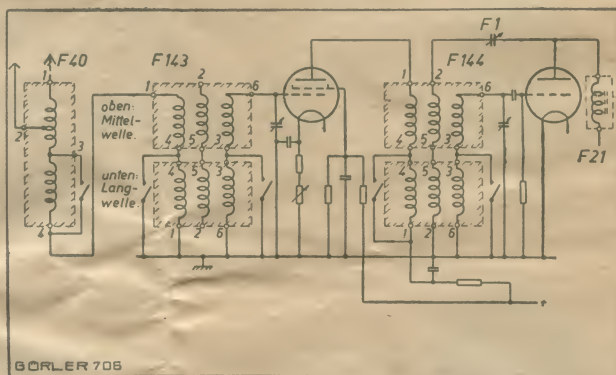


F 150

**Type F 150:** Aluminium-Abschirmhaube passend zu den Spulensätzen F 42, F 141, F 143, F 144, F 49. Für den Aufbau von Mehrkreis-Empfängern ist eine Abschirmung der einzelnen Spulen unbedingt erforderlich.


Preis **RM 1,—**

**Type F 270:** Antennentransformer mit hochinduktiver Antennenankopplung, Wellenbereich: 13—20, 19—26, 25—68, 200—600, 800—2000 m. Preis **RM 22,20**

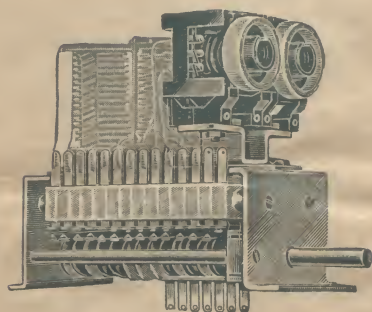


Type F 270, F 271:

Anschlußplan für F 270 in Einkreis-schaltung.

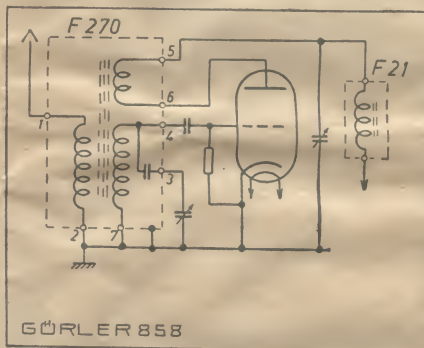


**Type F 271:** Audiontransformer für Zwei- und Mehrkreis-Empfänger. Wellenbereich: 13—20, 19—26, 25—68, 200—600, 800—2000 m. Preis **RM 22,20**

Anschlußplan für F 270 und F 271 in Zweikreis-Empfängern.

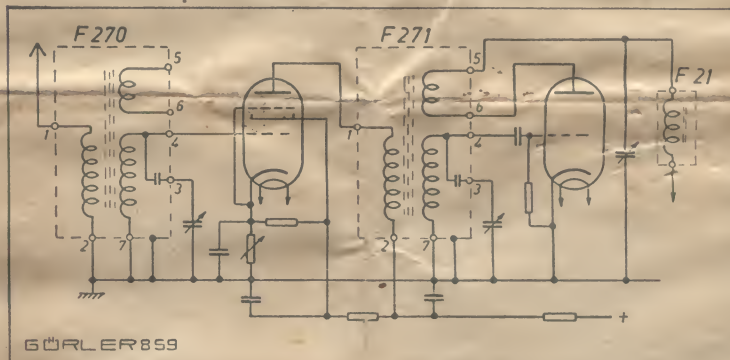


**Type F 49:** Selektionskreisspule für den Selbstbau.

Preis **RM 4,80**



Anschluß-  
bezeichnungen  
F 49

Als Abstimmkondensator ist die Type E 1 zu wählen, als Serienkondensator zwischen A und E ein Rohrkondensator von 5500 pF. Die Selektionskreisspule ist umschaltbar für die Wellenbereiche 200—600 und 800—2000 m.

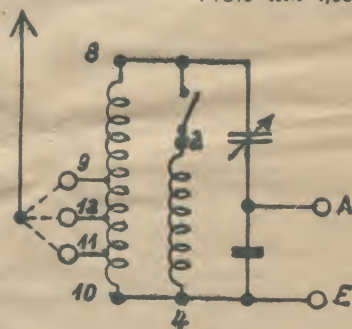

GÖRLER 671